

# Datenblatt

zur Übergabe von Druckdaten an die Druckerei Vettters GmbH & Co. KG

## 1. DATENÜBERTRAGUNG

- per CD, DVD
- per ISDN Leonardo: 035208 / 859-71
- per ISDN Fritz: 035208 / 859-51  
(Protokoll: ID-Trans, Benutzer: Gast, Passwort: Gast)
- per Mail: vorstufe@druckerei-vettters.de
- per FTP: Adresse: ftp://druckerei-vettters.de  
Benutzer: kd96613-2 Passwort: vettters  
Bitte Benachrichtigung über Datenbereitstellung an obige Mailadresse. Für den Download von Daten von Ihrem FTP-Server teilen Sie uns die Zugangsdaten per Mail mit.

Bitte liefern Sie zu Ihren Daten ein geeignetes Kontrollmedium (Proof, Ausdruck, Fax, Monitor-PDF) mit, anhand dessen wir einen inhaltlichen Abgleich vornehmen können.



## 2. DATENFORMAT

Bitte liefern Sie uns Ihre Daten im PDF-Format, erstellt und optimiert nach den Parametern „PDF/X-3: 2002“. Verwenden Sie zur PDF-Erzeugung die Acrobat Distiller-PPD und die Jopoptions „PDF/X-3: 2002“ bzw. „druckoptimiert“.

Hilfestellung bietet die Publikation „PDF/X-3“ vom Verband Druck und Medien e.V., downloadbar unter:

- <http://www.bvdm-online.de/aktuelles/Downloads.php>

Bitte beachten Sie besonders folgende Vorgaben:

- Farbmodus CMYK zuzügl. benötigte Sonderfarben, komposit, Originalgröße
- alle Schriften eingebettet
- Einzelseiten bzw. Einzelnutzen, keine Doppelseiten oder vorausgeschossene Formen
- alle Leerseiten enthalten
- Seiten zentriert in ein größeres Medienformat inkl. Schnittzeichen, die mind. 3 mm vom Beschnitttrand wegstehen
- Seiten stehend, nicht gedreht

Selbstverständlich können Sie uns auch Ihre offenen Daten in einem üblichen DTP-Programm (QuarkXPress, Indesign, Pagemaker, Freehand, CorelDraw) übergeben und wir übernehmen für Sie die Datenaufbereitung. Bitte fügen Sie zu Ihrem Dokument alle verwendeten Schriften und Verknüpfungen hinzu und stimmen Sie sich bei Bedarf mit uns über die konkrete Programmversion ab.

## 3. ALLGEMEINE DATENANFORDERUNG

Bitte beachten Sie besonders folgende Vorgaben:

- alle Elemente im Farbmodus CMYK, keine RGB-Farben
- Bildauflösungen: 300 dpi für 60- oder 70-iger Raster, Strichbilder mindestens 600 dpi
- keine vorseparierten DCS2-Bilder verwenden, keine JPEG-Komprimierung in EPS-Bildformaten, Tiff-Bilder immer auf Hintergrundebene reduzieren
- Seitengröße des Dokuments entspricht dem beschnittenen Endformat
- randabfallende Elemente mindestens 3 mm über den Formatrand anlegen, wichtige Druckelemente wie Texte mind. 5 mm vom Beschnitttrand entfernt
- Gesamtfarbauftrag max. 340%
- schwarze Flächen mit ca. 50% Cyan hinterlegen & schwarzen Mengentext auf Überdrucken stellen
- bei umfangreichen Rückstichbroschüren Verdrängung berücksichtigen
- feine negative Schriften vermeiden, keine Linienstärken unter 0,25 Punkt, mehrfarbige Linien nicht unter 1 Punkt
- Eurozeichen nur aus speziellen Euro-Zeichensätzen verwenden Lizenzfreie Euroschrift

Bitte halten Sie bei der Erstellung der Druckdaten die Vorgaben des „Medien-Standard Druck 2007“, herausgegeben vom Verband Druck und Medien e.V., ein.

Download unter:

- <http://www.bvdm-online.de/aktuelles/Downloads.php>

Download lizenzfreie Euroschrift:

- <http://www.adobe.co.uk/type/eurofont.html>

## 4. ICC-PROFILE

Bitte verwenden Sie zur Anpassung von Bilddaten an die jeweilige Druckbedingung eines der nachfolgenden ICC-Normprofile von ECI/Fogra:

- Bilderdruckpapier** glänzend oder matt gestrichen, max. 330% (Charakterisierungsdaten Fogra: FOGRA39)  
**ISO Coated v2 (ECI)**
- LWC-Papier aufgebessert** glänzend oder matt gestrichen, max. 300% (Fogra: FOGRA45)  
**PSO LWC Improved (ECI)**
- LWC-Papier Standard/Recycling** glänzend oder matt gestrichen, max. 300% (Fogra: FOGRA46)  
**PSO LWC Standard (ECI)**
- Offsetpapier** ungestrichen, weiß, max. 300% (Fogra: FOGRA47)  
**PSO Uncoated ISO12647 (ECI)**
- Offsetpapier** ungestrichen, gelblich, max. 320% (Fogra: FOGRA30L)  
**PSO Uncoated Yellowish**
- SC Offset-Papier** max. 270% (Fogra: FOGRA40)  
**SC Paper (ECI)**
- Maschinengestrichenes Papier** max. 280% (Fogra: FOGRA41)  
**PSO MFC Paper (ECI)**
- Standard Zeitungspapier** max. 260% (Fogra: FOGRA42)  
**PSO SNP Paper (ECI)**

Die genannten ICC-Profile stehen auf unserer Homepage zum Download bereit:


- [http://www.druckereivettters.de/sites/05-01\\_icc-profile.html](http://www.druckereivettters.de/sites/05-01_icc-profile.html)

Die Normprofile von ECI/Fogra sowie weiterführende Informationen finden Sie auch unter:

- <http://www.eci.org>



## 5. PDF-SKIZZE

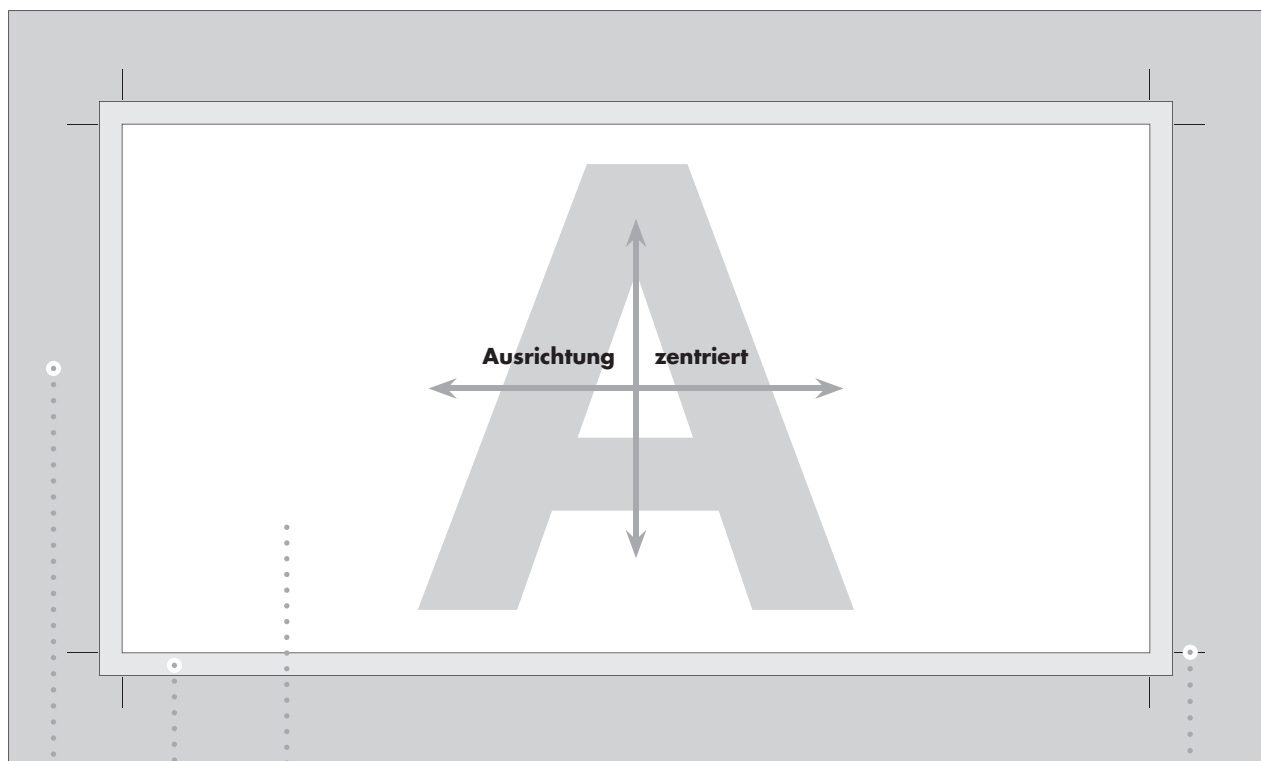

**Seitenfläche** (muss zentriert im Medienrahmen liegen)

**Beschnittzugabe** von 3 mm an allen 4 Seiten

**Medienfläche**

**Schnittmarken**  
3 mm vom Seitenformat zurückstehend